



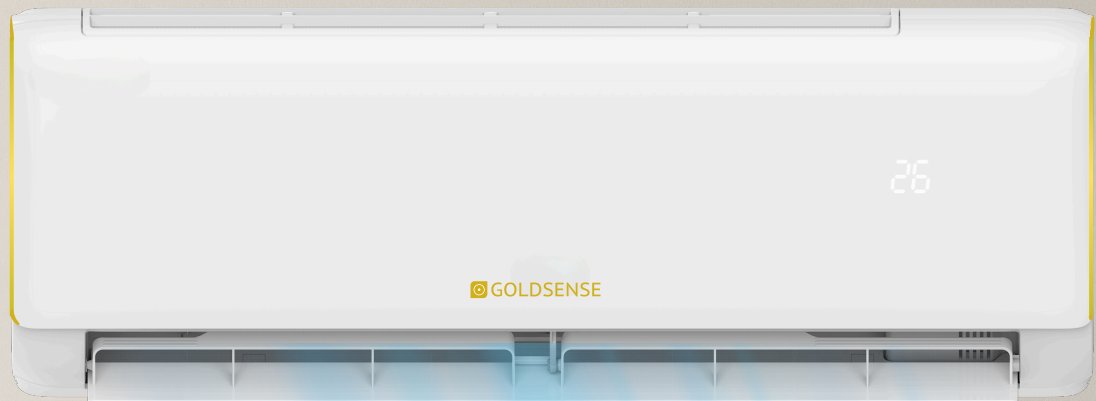


NEW ELITE

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  Lamele Hidrofile din Aluminiu |  Auto-Curatare |  Mod de Noapte |  Functie Anti Fungi |  Protectie împotriva aerului rece |
|  Functie auto-diagnoza |  Dezumidificare |  Performanta EMC |  Carcasă anti-rugină |  Țeavă din cupru cu filet interior. |
|  Timer |  iFeel |  iFavor |  WIFI inteligent | |

Design

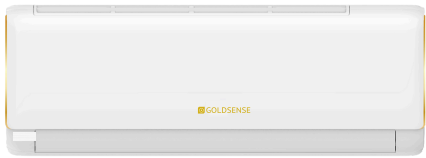

Unitate Interna



Unitate Externa



Telecomanda IR



WI-FI CONTROL




Kit instalare




Specificatii

Model	NEW ELITE 2025			
	GLSC-09EL	GLSC-12EL	GLSC-18EL	GLSC-24EL
Tip functionare	Pompa de caldura	Pompa de caldura	Pompa de caldura	Pompa de caldura
Capacitate nominala de racire (kW)	2.60 (0.6-3.1)	3.5 (0.8-3.8)	5.1 (1.3-5.3)	7.2 (1.8-7.3)
Capacitate nominala de racire (BTU)	8871 (2047-10577)	11942 (2729-12965)	17401 (4435-18084)	24566 (6141-24908)
Capacitate nominala de incalzire (kW)	2.7 (0.8-3.4)	3.8 (1.0-4.1)	5.2 (1.3-5.4)	7.2 (1.8-7.4)
Capacitate nominala de racire (BTU)	9212 (2729-11601)	12966 (3412-13989)	17742 (4435-18425)	24566 (6141-25249)
SEER / Clasa energetica racire	6.1/A++	6.2/A++	6.8/A++	6.1/A++
SCOP / Clasa energetica	4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
Debit aer unitate interioara mc/h (Turbo-Max-Med-Min)	500/430/380/320	600/520/460/390	950/800/700/600	1300/1200/1010/870
Debit aer unitate exterioara mc/h	1550	2200	2300	3570
Presiune acustica unitate interioara (S/H/M/L)	38/31/27/22	39/32/29/23	41/34/31/26	45/36/34/32
Presiune sononra unitate exterioara	52	53	58	64
Capacitate dezumidifcare (L/h)	1.3	1.7	1.7	3.1
Tip refrigerant /GWP	R32 /675	R32 /675	R32 /675	R32 /675
Cantitate refrigerant (Kg) /Preincarcare (ml)	0.46 /5	0.54 /5	0.56 /5	1.3 /5
Catitate refrigerant aditional (g/ml)	20	20	20	30
Conexiuni tevi lichid/gaz (inch/mm)	1/4-3/8 (6.35-9.52)	1/4-3/8 (6.35-9.52)	1/4-1/2 (6.35-12.7)	1/4-5/8 (6.35-15.88)
Distanta maxima traseu (ml) / Diferenta nivel (m)	20/10	20/10	20/10	25/15
Marca compresor	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Alimentare	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Curent maximm (A)	8.5	9.5	9	16
Putere electrica maxima (kW)	1.6	1.9	1.9	3.4
Sursa alimentare	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Unitate interioara greutate neta (kg)	7.00	8.00	11.50	13
Unitate exterioara greutate neta (kg)	18.50	21.00	22.00	31.5
Dimensiuni unitate interioara -net (mm)	708×281×192	761*295*200	960×315×222	1089×328×227
Dimensiuni unitate interioara - cu ambalaj (mm)	765×351×269	825*367*277	1020×375×305	1155×397×312
Dimensiuni unitate exterioara -net (mm)	649×456×244	709*530*280	709x537x281	825x655x335
Dimensiuni unitate exterioara - cu ambalaj (mm)	760×510×315	825*595*345	825×345×595	985x400x695
Temperatura ambientala / limite de functionare - racire	-15~48°C	-15~48°C	-15~49°C	-15~49°C
Temperatura ambientala / limite de functionare - incalzire	-25~32°C	-25~32°C	-25~32°C	-25~32°C

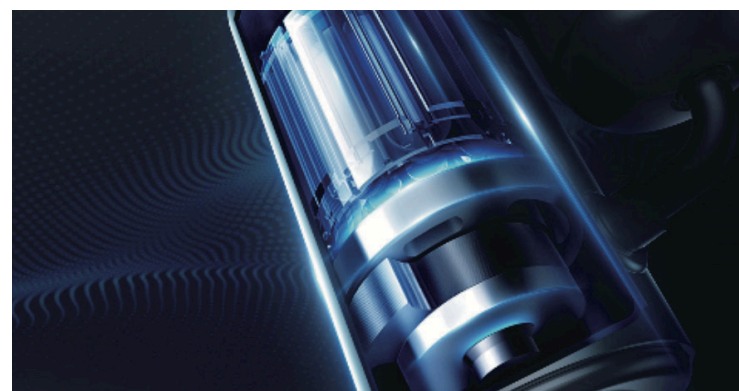

COMPRESOR FULL DC INVERTOR

Motor inverter pentru eficiență îmbunătățită și certificat Energy Star.

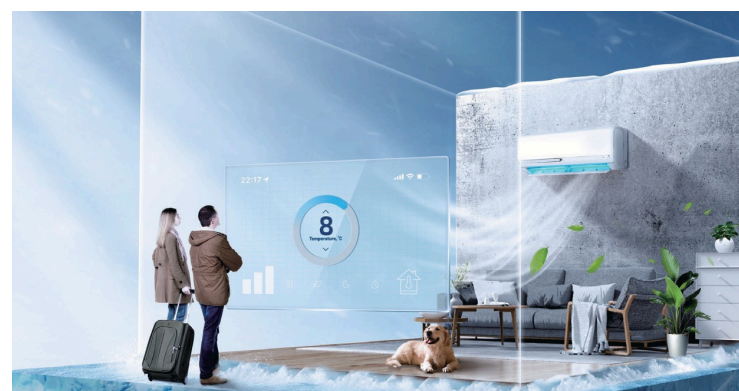

CĂLĂTOREȘTE CONFORTABIL ÎN IARNA RECE

Încălzirea la o temperatură constantă de 8°C oferă un mediu de viață fiabil pentru animalele și plantele lăsate nesupravegheate pentru o perioadă lungă de timp.



DEMONTARE DIRECTA PCB




Unitatea principală a plăcii de control poate fi extrasă direct, îmbunătățind eficiența întreținerii.



AUTO CURĂȚARE

Self-cleaning of IDU and ODU, high temperature drying and cleaning

GOLDSENSE

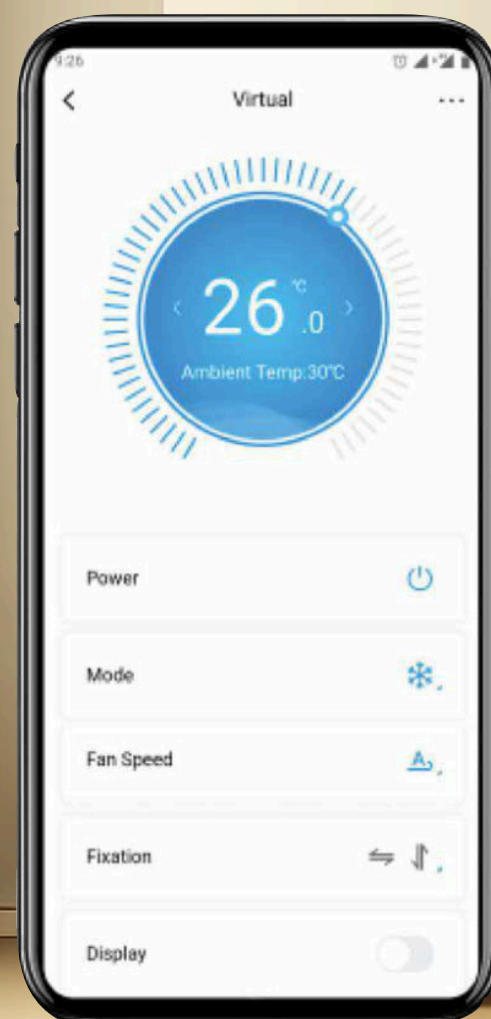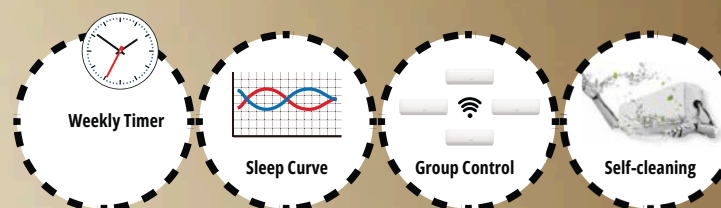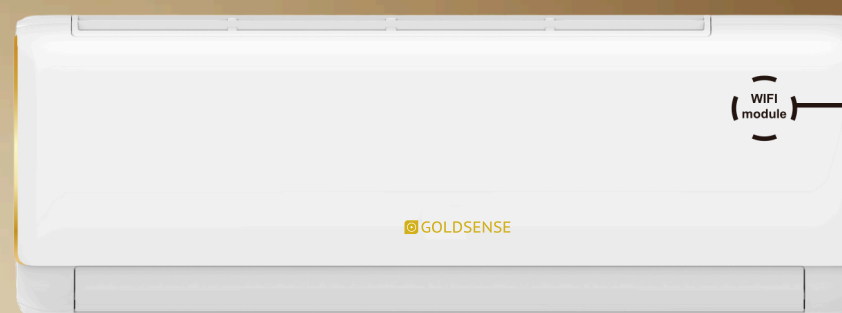

WiFi Control 2.0



Aplicația **Goldsense** Smartlife vă permite să controlați unul sau mai multe aparate de aer condiționat de pe dispozitivul mobil de la distanță

Folosind aplicația ca telecomandă, verificați dacă aerul condiționat este oprit când nimeni nu este acasă și primiți alerte când este timpul să cureți filtrul



R32 este un refrigerant modern, eficient energetic și prietenos cu mediul, având un potențial de încălzire globală cu 67% mai mic decât alternativele tradiționale. Oferă performanță superioară și capacitate excelentă de răcire, asigurând confort optim în locuințe și birouri. Alegeți R32 pentru costuri operaționale reduse și pentru a sprijini protecția mediului. Optați pentru tehnologia de mâine!